




OGRODZENIA PANELOWE - SYSTEM ECO PLUS 5 mm

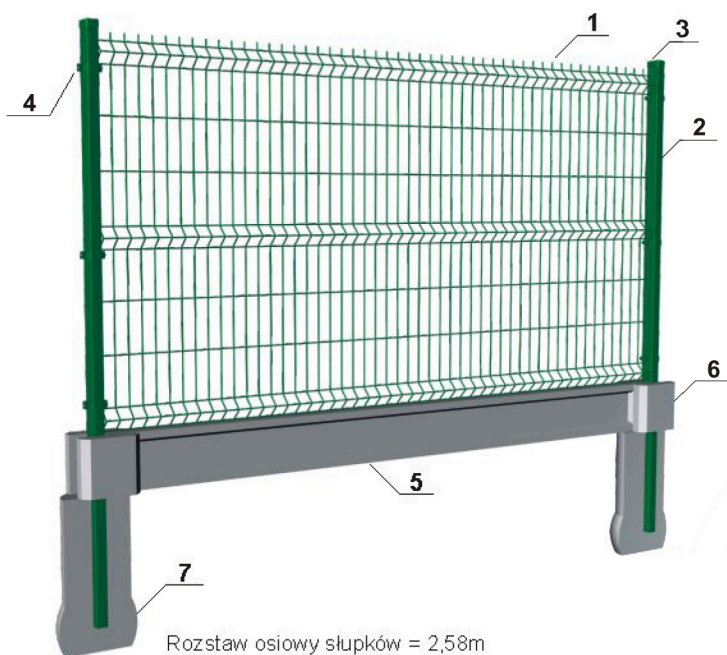

1	PANEL OGRODZENIOWY
2	SŁUPEK PANELOWY 40X60
3	KAPTUREK
4	OBEJMA MONTAŻOWA
5	PREFABRYKAT BETONOWY
6	ŁĄCZNIK BETONOWY
7	FUNDAMENT MONOLITYCZNY


Zabezpieczenie antykorozyjne - ocynk ogniowy lub ocynk galwaniczny wykonany zgodnie z normą PN-EN ISO 1461 i dodatkowe lakierowanie proszkowe w pełnej palecie kolorów RAL wykonane w nowoczesnej lakierni proszkowej.

System Eco Plus to połączenie trwałości, prostego montażu oraz szerokich możliwości zastosowania.

Aby spełnić wszelkie oczekiwania naszych klientów stworzyliśmy produkt:
- ECO PLUS - Ø 5mm

System obejm umożliwia montaż panelu Eco Plus

- pomiędzy słupami z zastosowaniem obejmy montaż.
(rozstaw słupów 2,58m)

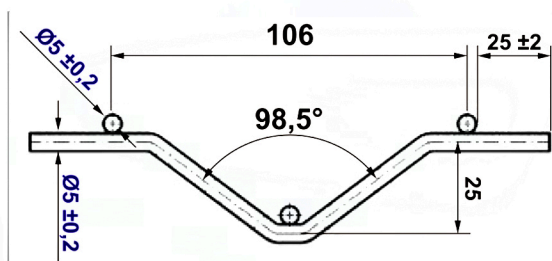

Pręty panelu Eco Plus są zgrzane wg normy:
PN-EN 10223-7:2003.

Wszystkie wymiary w mm
Wysokość grzebienia: 25mm ±2mm

RODZAJE OBEJMY MONTAŻOWYCH:

Początkowa




Pośrednia



Narożna



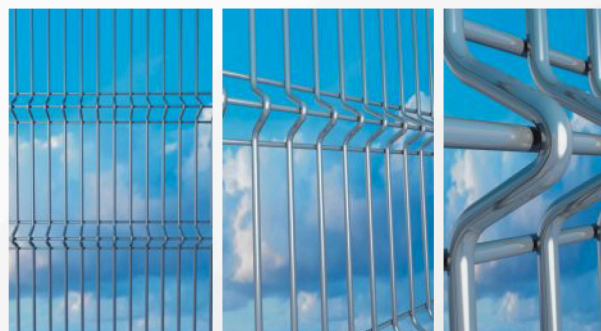

PANEL ECO PLUS - OCYNK


5 mm

Wysokość panelu (mm)	Ilość przegięć	Wysokość słupka (mm)	Ilość obejm
1230	2	2000	2
1530	3	2200	3
1730	3	2400	3
1930	3	2600	4
2030	4	2800	4
2230	4	3000	4



PANEL ECO PLUS - OCYNK + RAL

Wysokość panelu (mm)	Ilość przegięć	Wysokość słupka (mm)	Ilość obejm
1230	2	2000	2
1530	3	2200	3
1730	3	2400	3
1930	3	2600	4
2030	4	2800	4

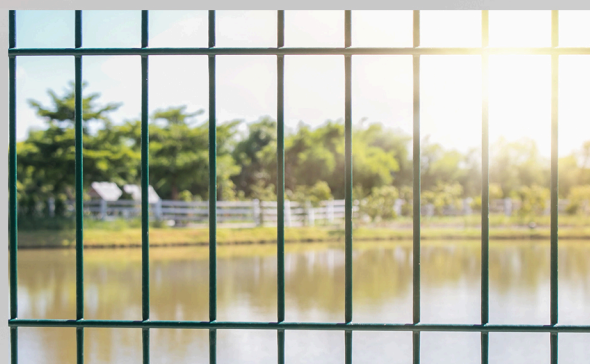

Sposób montażu: obejmowy montażowe
Ilość obejm do montażu ogrodzenia - patrz tablica cennikowa

Zabezpieczenie antykorozyjne	ocynk ogniowy lub ocynk galwaniczny + lakier proszkowy (RAL)
Grubość drutu w panelu po pokryciu cynkiem:	
- pionowy drut (wypełniający)	5 mm (±0,2mm)
- poziomy drut (usztyniający)	5 mm (±0,2mm)
Wymiary panelu w systemie Eco Plus	
- szerokość panelu (systemowa)	2505mm
- wysokość panelu (systemowa)	1230mm, 1530mm, 1730mm, 1930mm, 2030mm, 2230mm
- wymiar oczka	50 mm x 200 mm
Ilość przegięć technologicznych	2 - 4

